

1



2

3

4

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

1000±50

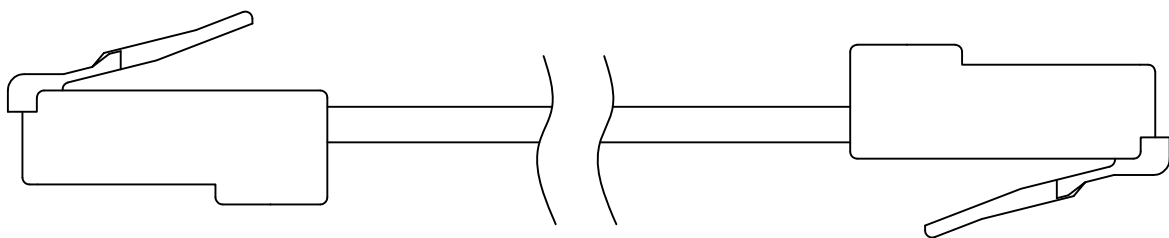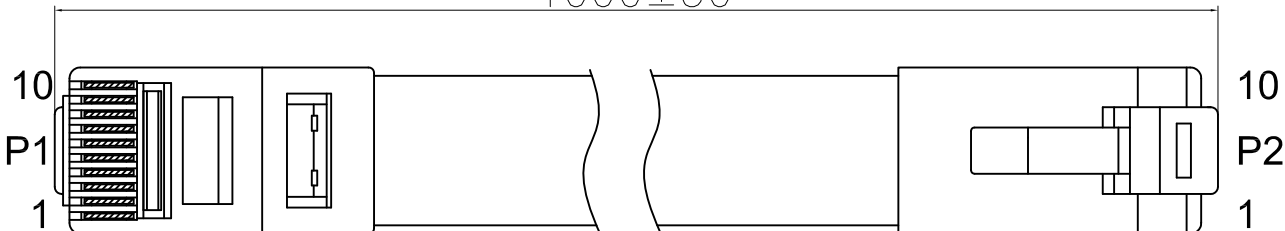

CONTACT接线

P1	Color颜色	P2
10	Purple紫	10
9	White白	9
8	Brown棕	8
7	Blue蓝	7
6	Yellow黄	6
5	Green绿	5
4	Red红	4
3	Black黑	3
2	Orange橙	2
1	Grey灰	1

NOTES

- 1 Open, Short, Miswire 100% test;
- 2 Insulation resistance: 20M Ω min/DC 500V;
- 3 Contact resistance: 5 Ω max;
- 4.Cable TL Plug Tensile Strength:7.7Kg Min;
- 5.Operation temperature: -10℃~+60℃;
- 6.Storage temperature: -10℃~+40℃ relative humidity <80%.

注释

- 1.100%开路、短路、错位测试;
- 2.绝缘阻抗:最小20兆欧姆/DC500V;
- 3.导通阻抗:最大5欧姆;
- 4.插头与线缆之间的拉力: 最小7.7Kg;
- 5.工作温度: -10℃~+60℃;
- 6.储存温度: -10℃~+40℃ 相对湿度<80%。

2		水晶头10P10C G/F	PC料透明(环保料)
1		UL20251 28AWGx 10F OD:2.5*10.5	PVC 黑色 L=1000mm
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPITON

Coorle 库乐科技		TOLERANCES 公差		Material: 材 质		Designed: 设 计		NAME: 名 称		
		00~15 ±0.10	N/A		Lillia		水晶头10P10C*2 电话线L=1000MM			
A4 SIZE		SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客 户	Finish: 电 镀		Checked: 审 核		DWG NO. 图 号	REV. 版本
		1:1	mm	MODEL NO: 料 号	N/A		Henny			
第一视角		SHEET 1 OF 1 第 页 共 页			Approved: 核 准		Approved: 核 准		PART NO. 料 号	
					Michael		C101028003		01	

1

2

3

4