


模具编号	标记	版本	文件编号	变更前	变更后	更改人	日期
		A				温正武	2021.09.08

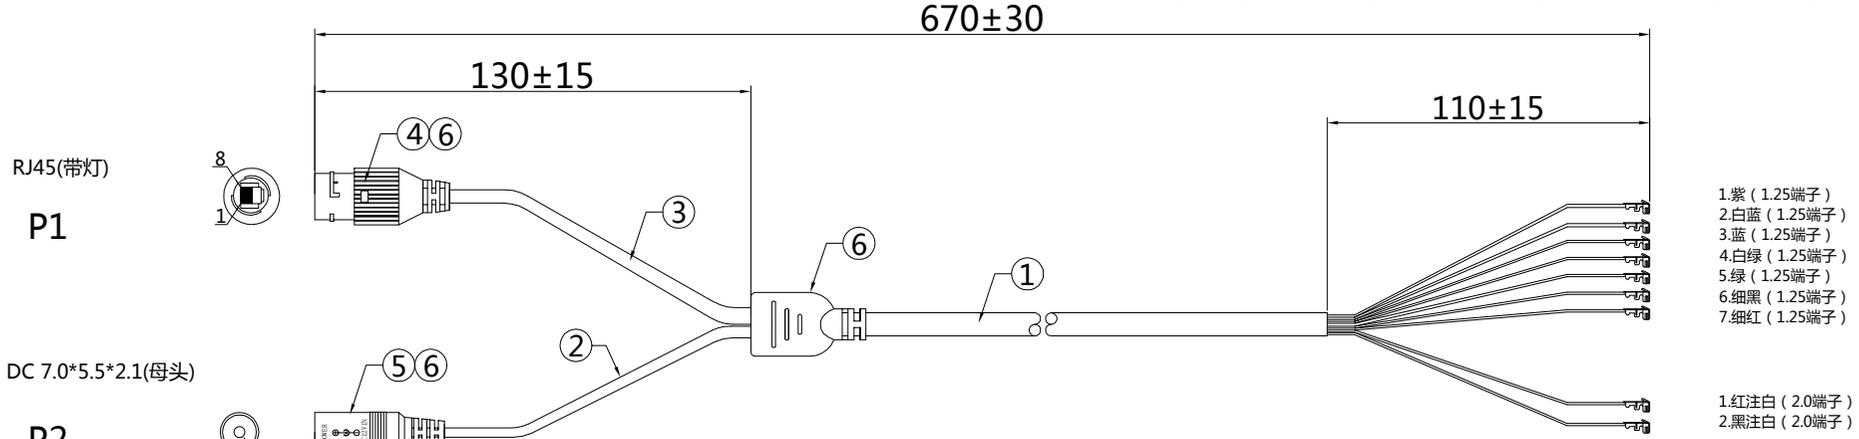

RJ45(带灯)

P1

DC 7.0*5.5*2.1(母头)


P2

外壳 PIN针

- 1.紫 (1.25端子)
- 2.白蓝 (1.25端子)
- 3.蓝 (1.25端子)
- 4.白绿 (1.25端子)
- 5.绿 (1.25端子)
- 6.细黑 (1.25端子)
- 7.细红 (1.25端子)
- 1.红注白 (2.0端子)
- 2.黑注白 (2.0端子)

绝技术要求：

- 1、缘电阻>5兆欧，导电电阻<2欧，耐压>300伏。
- 2、测试时，不可有短路、断路、间接性接触、绝缘不良、错位、接触电阻大等不良情况。
- 3、线材表面光滑，无刮伤及破皮现象。
- 4、连接器外露铁壳不可有刮伤、氧化及镀层脱落等。

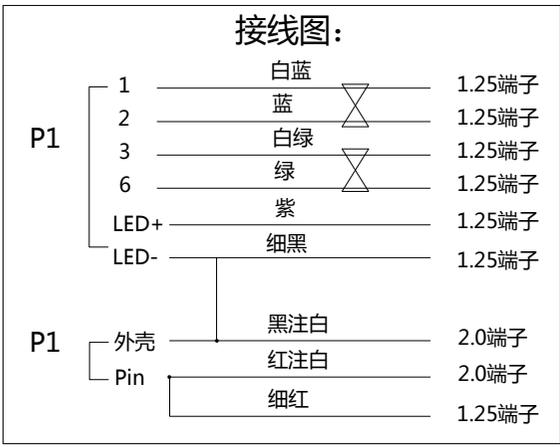

8	端子	PH:2.0镀锡端子	2	PCS
7	端子	MX:1.25镀锡端子	7	PCS
6	胶料	PVC插头料 45P 白	/	G
5	端子	DC母头 7.0*5.5*2.1 白	1	PCS
4	端子	RJ45-8P母头 带灯 白	1	PCS
3	PVC管	OD:5.0 六芯PVC管 白	/	MM
2	PVC管	OD:3.6 三芯PVC管 白	/	MM
1	线材	12/0.10BC*2C(红白、黑白)+7/0.11BC*2PR(白蓝/蓝、白绿/绿)+7/0.11BC*3C(红,黑,紫)+AL OD:5.0白色九芯网线 ROHS	690	MM
序号	名称	品名规格	用量	单位

制作	日期	<h1>Coor le Technology</h1>			
审核	日期				
核准 温正武		2021.09.08		规格描述	九芯网口尾线0.7米白色
				BOM编号	
				客户料号	
				单位	MM
				样品料号	
				成品料号	
				页数1/1	