

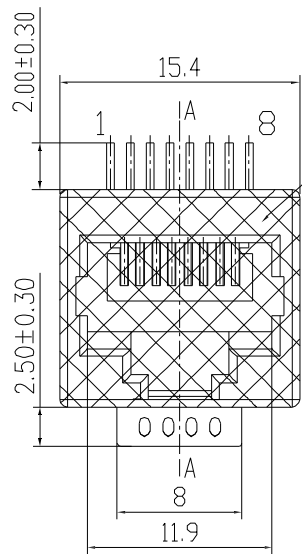
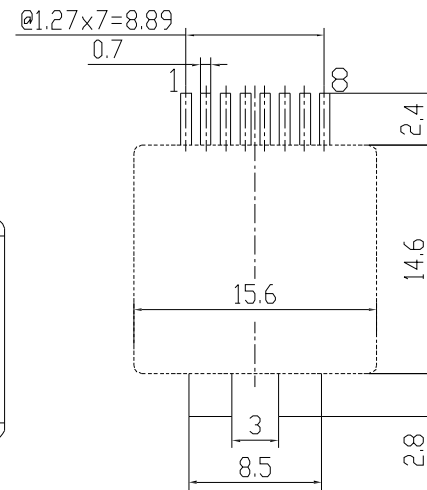


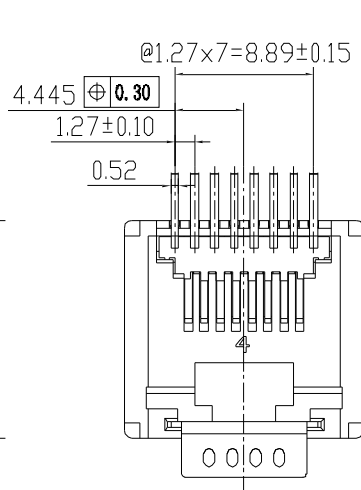

KAPTON (高温胶)
OPTION (有无可选)

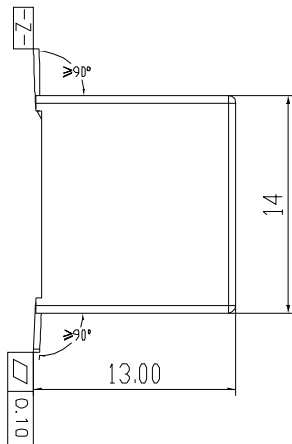

PC BOARD LAYOUT T=1.60mm
Tolerances±0.05mm

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC
5. DIELECTRIC STRENGTH : 1500 V DC OR 1000V AC RMS @ 0.5mA 50 Hz / 60 Hz 1 Minute


MECHANICAL:

1. HOUSING&INSERT& MATERIAL : SEE TABLE UL94V-0. COLOR BLACK
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. PLATING : 1: CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING.
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.
5. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max.
6. RETENTION STRENGTH: : 50N FOR 60S±5S.

ENVIRONMENTAL:


1. STORAGE : -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
2. OPERATION : -40°C TO +85°C.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO
GCC PART 6P SUPPART F.




高温胶(H05-D0184)

组装成品后: 尺寸A不得小于0.5mm
插入水晶头后: 金针不得超出平面B



A-A

DETACHED LISTS	MM (INCH)		绘 图 (Designed)		Coorle Technology				
	公差 TOLERANCES		审 核 (Checked)		系列 (SERIES)	名称 (NAME)			
	MM .0 ± 0.20 .00 ± 0.15 .000 ± 0.075	MM .0 ± 0.38 .00 ± 0.25 .000 ± 0.15	批 准 (Approved)		RJ	SMT插座（180度）8P8C 脚长2.0			
	角度 (ANGLES) ± 1.5°		材 料 (Material)		图号 (DWG NO.):			版本	A0
	 第三角视图		比 例 (SCALE) 1:1		料号 (PART NO.):			REV.	
					单位 (UNIT): MM		共 (SHEET) 1 页 第 (OF) 1 页		