


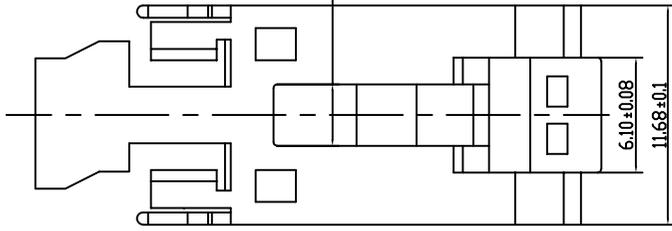

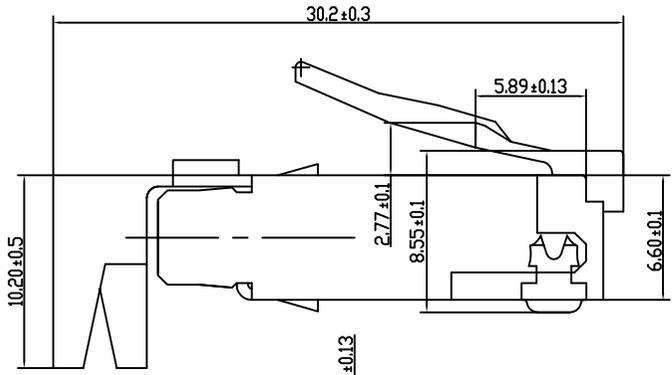


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01		

SALT SPRAY		
G/F	NA	
3u" 6u"	24H	
15u" 30u"	48H	
50u"		

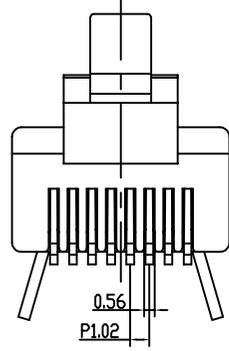

- 备注:
- 电气特性
 - 额定电压: 150 VAC RMS
 - 额定电流: 1.5 AMP
 - 接触电阻: 最大20毫欧
 - 绝缘电阻: 最小1000兆欧@500V DC
 - 耐压
 - 端子与其余端子: 1000V DC/AC PEAK @0.5mA 50 OR 60Hz 1Minute
 - 全部端子与包壳: 1500V DC/AC PEAK @0.5mA 50 OR 60Hz 1Minute
 - 机械性能
 - 配合强度: 50N FOR 60S±5S
 - 使用寿命: 750次
 - 插拔力: 30N MAX.
 - 环境性能
 - 工作环境温度: -25℃~+55℃
 - 储运环境温度: -10℃~+40℃ 相对湿度<80%
 - 储存时间: 12个月
 - 盐雾测试: 见表格
 - 机构特性
 - 本款水晶头适用于 24~26 AWG 多股线, 多股线绝缘直径 0.89~0.99MM, 外层护套最大直径5.5MM

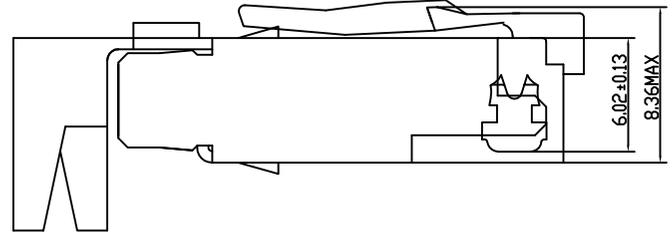

3	H08112101	德式8P8CS 铁壳	H65Y
2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1053-6-01	德式8P8CS 插头	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION

RoHS Compliant

Coorle Technology

TOLERANCES 公差	
0~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	

Material: 材质	PC透明普通环保
Finish: 电镀	AU镀金
SHEET	第1页 共1页

Designed: 设计	潘晓瑶
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	水晶头 德式8P8CS	
DWG NO: 图号		REV. 版本
PART NO: 料号		01



A4 SIZE 1:1 mm

UNIT 单位 mm

CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01		

A

B

C



D

A

B

C

D

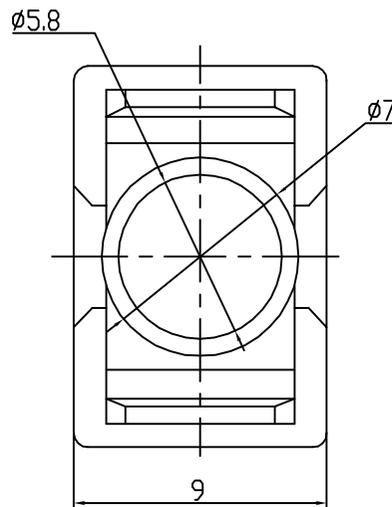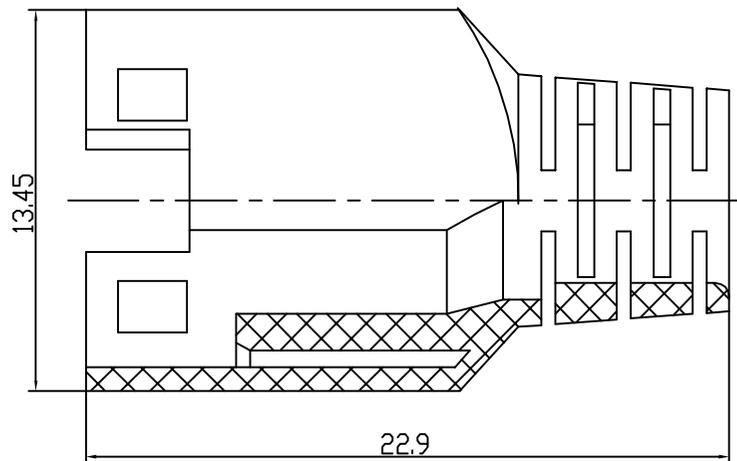

技术条件

1. 塑件脱模斜度应小于50'.
2. 塑件无缺料、断裂、大面积擦伤、破损等缺陷.
3. 塑件表面应光滑平整, 分型面应无明显痕迹(无手感).
4. 未注倒角: 0.3X45°.

RoHS Compliant

Coorle Technology

TOLERANCES 公差

00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25

ANGLES: ±1°

Material: 材质

PC

Finish: 电镀

Designed: 设计

刘攀

Checked: 审核

Approved: 核准

NAME: 名称

德式短护套

DWG NO: 图号

PART NO: 料号

REV. 版本

01

第一视角

A4 SIZE

SCALE 比例 1:1

UNIT 单位 mm

CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号

SHEET OF 第1页 共1页