


RoHS Compliant


REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISED	DATE
A0		NEW	WANG	2024-04-23

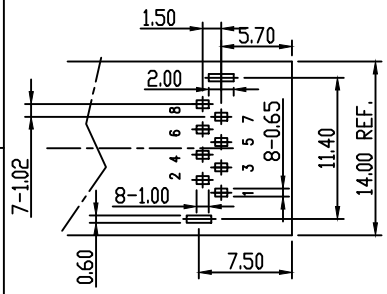


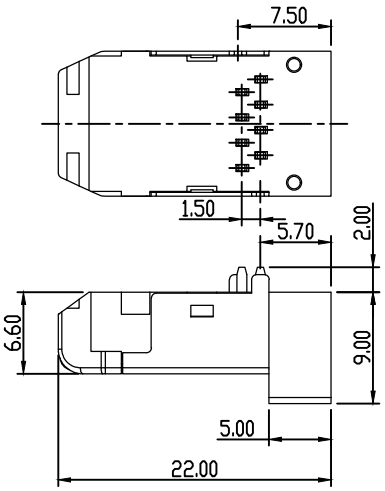






备注：
1. 电气特性
1.1 额定电压：150 VAC RMS
1.2 额定电流：1.5 AMP
1.3 接触电阻：最大20毫欧
1.4 绝缘电阻：最小1000兆欧@500V DC
1.5 耐压端子与其余端子：1000V DC/AC PEAK
@0.5mA 50 OR 60Hz 1Minute
2.机械性能
2.1 配合强度： 50N FOR 60S±5S
2.2 使用寿命：**5000**次
2.3 插拔力：30N MAX.
3.环境性能
3.1 工作环境温度：-25℃～+55℃
3.2 储运环境温度：-10℃～+40℃ 相对湿度<80%
3.3 储存时间：**12**个月




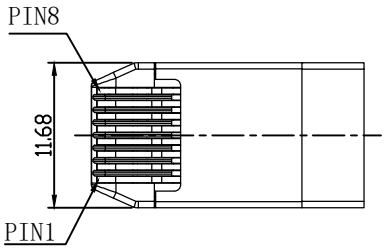












序号	物料名称	数量	物料材质	备 注
3				
2	RJ45金片	8	铜合金	镀金3U
1	RJ45插头	1	尼龙环保料	黑色

设计DR. Coco 2024.04.23	核准 APPD Michael 2024.04.23	公差. TOLERANCE .XXX ±0.15 .XX ±0.25 .X ±0.38 X ±0.50 ANG ±3°	品名 ARTICLE PCB水晶头8P8CS 90度 L=22 图号 DWG NO.
Coorle Technology			单位 UNIT mm / 比例 SCALE 1:1 / 页数 SHEET 1/1 / 版本 REV. A0