

1

2

3

4

5

6










REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISED	DATE
A0		NEW	WANG	2026-04-23

A

B

C

D

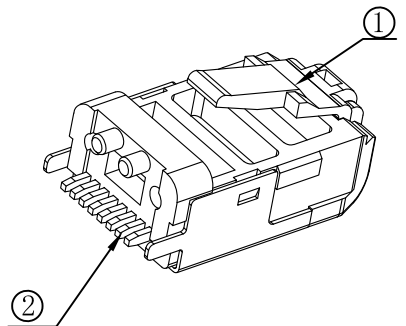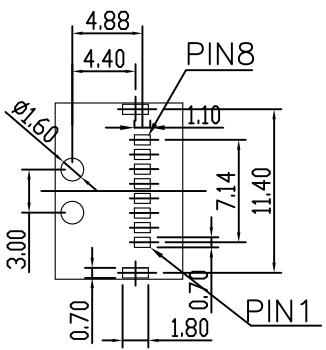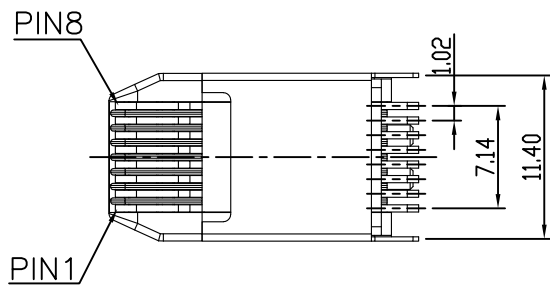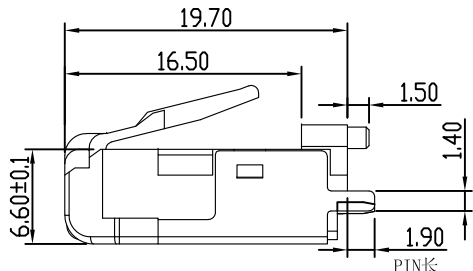

备注:

1. 电气特性

1.1 额定电压: 150 VAC RMS

1.2 额定电流: 1.5 AMP

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 绝缘电阻: 最小1000兆欧@500V DC

1.5 耐压端子与其余端子: 1000V DC/AC PEAK @0.5mA 50 OR 60Hz 1Minute

2.机械性能

2.1 配合强度: 50N FOR 60S±5S

2.2 使用寿命: 10000次

3.环境性能

3.1 工作环境温度: -40℃~+85℃

3.2 储运环境温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%

3.3 储存时间: 12个月


Recommend PCB Layout
TOLERANCES:±0.05

3	8P屏蔽壳	1	不锈钢 T=0.30 MM	
2	8P金片	8	铜合金 T=0.50 MM 镀金	
1	8P主体	1	尼龙环保料 黑色	
序号	物料名称	数量	物料材质	备注

设计DR. tina 2026.04.23
核准APPD. Michael 2026.04.23

Coorle Technology

公差. TOLERANCE
.XXX ±0.15
.XX ±0.25
.X ±0.38
X ±0.50
ANG ±3°



品名 ARTICLE RJ45 8P 180度 屏蔽 水晶头

图号 DWG NO.






单位 UNIT mm 比例 SCALE 1:1 页数 SHEET 1/1 版本 REV. A0

A



B

C

D

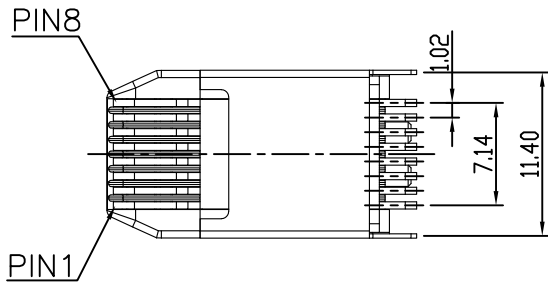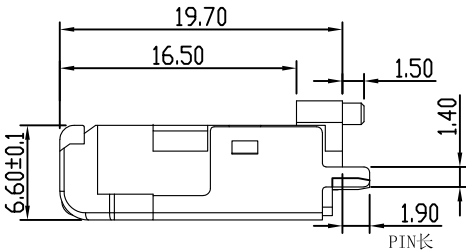

4



Recommend PCB Layout
TOLERANCES:±0.05


5

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISED	DATE
A0		NEW	WANG	2026-04-23

6

备注:

- 电气特性
 - 额定电压: 150 VAC RMS
 - 额定电流: 1.5 AMP
 - 接触电阻: 最大30毫欧
 - 绝缘电阻: 最小1000兆欧@500V DC
 - 耐压端子与其余端子: 1000V DC/AC PEAK @0.5mA 50 OR 60Hz 1Minute
- 机械性能
 - 配合强度: 50N FOR 60S±5S
 - 使用寿命: 10000次
- 环境性能
 - 工作环境温度: -40℃~+85℃
 - 储运环境温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%
 - 储存时间: 12个月

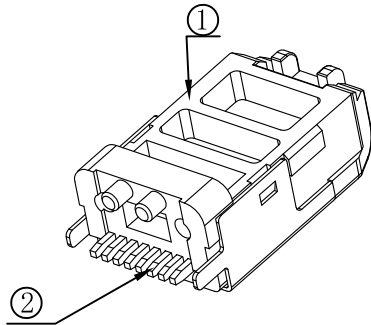

序号	物料名称	数量	物料材质	备注
3	8P屏蔽壳	1	不锈钢 T=0.30 MM	
2	8P金片	8	铜合金 T=0.50 MM 镀金	
1	8P主体	1	尼龙环保料 黑色	

设计DR. Tina 2026.04.23	核准APPD. Michael 2026.04.23	公差. .XXX ±0.15 .XX ±0.25 .X ±0.38 X ±0.50 ANG ±3°	品名 ARTICLE RJ45 8P 180度 屏蔽 水晶头 无弹片
		图号 DWG NO.	单位 UNIT mm
		比例 SCALE 1:1	页数 SHEET 1/1
		版本 REV. A0	

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6